

Die EP-703-H ist eine vollautomatische Umreifungsmaschine für die horizontale Umreifung von Paletten



HAUPTMERKMALE

EP-703-H ist eine vollautomatische Umreifungsmaschinen, die für Verpackungsanwendungen konzipiert ist, welche horizontale Umreifungen erfordern. Die Umreifungen sichern Palettenladungen oder gestapelte Kartons mit PET und PP-Bändern. Unsere EP-703-H bietet zahlreiche Einsatzvarianten in schon vorhandenen oder neuen Förderstrecken. Durch hohe Qualität und anwenderfreundliches Design hilft die EP-703-H ihre Produktionseffizienz zu erhöhen und die Verpackungskosten zu senken.

Darüber hinaus ist EP-703H geeignet für folgende Branchen.

- Nahrungsmittel & Getränke
- Flaschen & Dosen / Fässer
- Baumaterial (Ziegel, Fliesen ... etc.)
- Produktion / Logistik

Die EP-703-H ist eine vollautomatische Umreifungsmaschine für die horizontale Umreifung von Paletten



ROBUSTER UMREIFUNGSKOPF

Ein wartungsarm designeder Mechanismus für längste Lebensdauer.



TOUCH SCREEN

Siemens SPS-Steuerung mit Touch Screen für leichte Bedienung. Für den Betrieb stehen 10 Umreifungsmuster mit bis zu 10 Positionen zur Verfügung.



POSITIONSGENAUE UMREIFUNG

Der Umreifungsbogen gewährleistet präzise Umreifungspositionierung



HOHE SICHERHEIT

Sicherheitsschalter am Umreifungsrahmen gewährleisten höchste Sicherheit.

- Siemens SPS - Steuerung
- Der Umreifungskopf indiziert das Packstück bis zu einem Abstand von 400mm automatisch
- Hauptmotoreinheit - made in Germany - bietet maximale Qualität und Zuverlässigkeit
- Reibschweißverschluss bietet zuverlässigen Verschluss bis 3000N
- Variabel einstellbare Schweißdauer und Abkühlzeit speziell für Ihr Umreifungsband
- Der Bandspender ist bietet optimalen Pufferaum für überschüssiges Band und gewährleistet einen zuverlässigen Arbeitsprozess für diese Großbogenmaschine

2 Jahre Garantie



Die EP-703-H ist eine vollautomatische Umreifungsmaschine für die horizontale
Umreifung von Paletten

OPTIONEN

- Frei stehender Arbeitstisch
- Fehler Indikator
- Sicherheitszaun 2 Seiten und Rückseite
- Sicherheitszaun 4 Seiten
- Niederer Zugbereich 200-1200N (20-120kg)

TECHNISCHE DATEN


Bandtyp	PP und PET Bänder
Bandbreite	9 mm, 12 mm, 15,5 mm
Rollenkerndurchmesser	406 mm (200/280 mm optional)
Umreifungsbandspannung	1100-3000 N (Standard) 200-1200 N (Option)
Umreifungen pro Minute	ca. 8,5 s pro Umreifung, abhängig von der Packstückgröße
Minimale Umreifungshöhe	60 mm über Förderstrecke / 185 mm über Fußboden
Elektrische Spezifikation	220V 50/60Hz 1PH

2 Jahre Garantie



EP-703-H Paletten - Vollautomat

Die EP-703-H ist eine vollautomatische Umreifungsmaschine für die horizontale Umreifung von Paletten

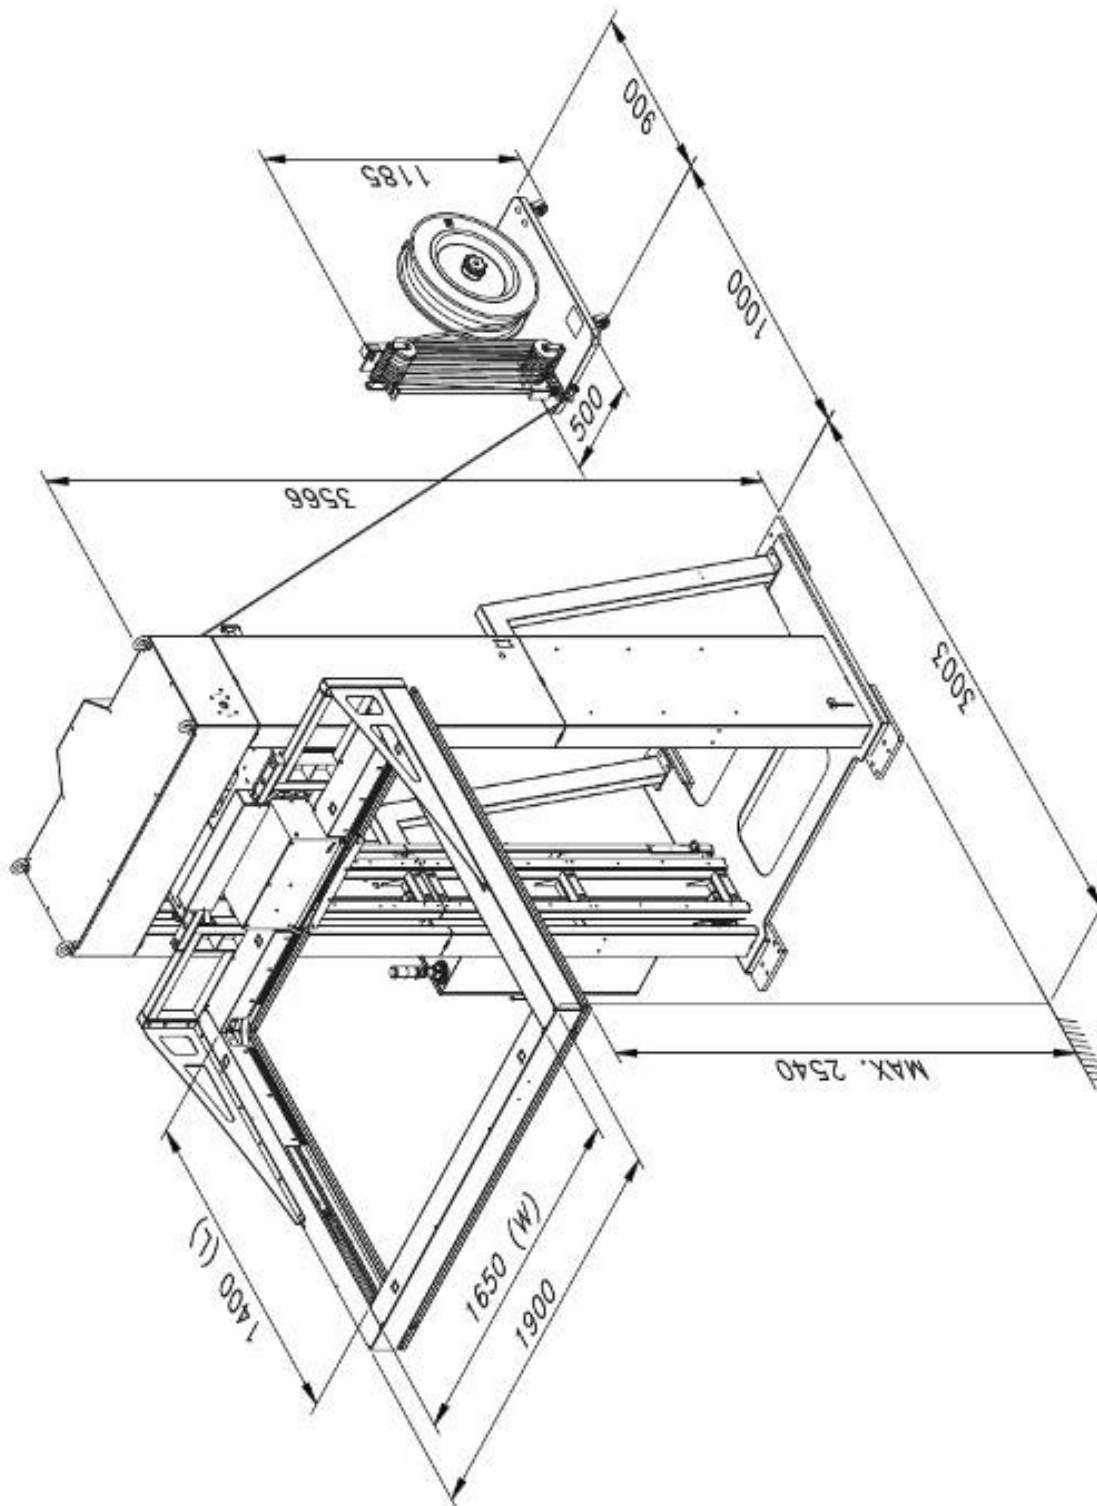

2 Jahre Garantie



ANSCHRIFT:
EUROPACK24
BOSEWITZER STRASSE 20 - 24
01259 DRESDEN

TELEFON : 0351-2075120
FAX : 0351-2075121
E-MAIL : info@europack24.de
WEB : www.europack24.de

GESCHÄFTSZEITEN:
MONTAG - FREITAG
VON 08:00 - 18:00 UHR